

BTH 20 Blok Tüp Isıtıcı



- OPU Ameliyathane ve Embriyoloji Laboratuvarında foliküler sıvıları ve oositleri test tüpleri içerisinde 37°C'ye kadar ısıtan ve 37 °C'de sabit tutabilen,
- Laboratuvar test tüplerinizi 37 °C'ye kadar ısıtan ve sabit sıcaklıkta tutabilen,
- Benzersiz ısıtma sistemi ile blok haznesini ısıtıcı film rezistans sayesinde sadece alt yüzeyden değil yan yüzeylerden de ısıtarak güvenli ve homojen ısı dağılımı sağlayan blok tüp ısıtıcıdır.


(A) OTOMATİK BAŞLAMA :



Kullanıcı dostu BTH 20 Kontrol paneli otomatik çalışmaya başlamak için saat ayarlıdır.

Laboratuvarınıza girdiğinizde istediğiniz sıcaklıkta sizi hazır olarak bekler.

KULLANICI GÜVENLİĞİ VE KOLAY KULLANIM :

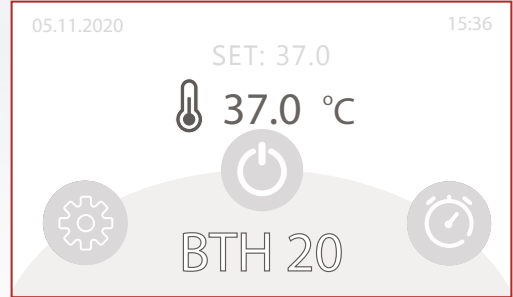

Entegre kontrol panelli BTH 20 Blok Tüp Isıtıcı, düşük voltaj ile çalışarak kullanıcı güvenliğini en üst seviyede sağlar.

3.2" dokunmatik ve renkli TFT rezistif ekranı sayesinde kullanımı kolaydır. Eldiven ile de rahatlıkla kullanılabilir.

Sıvı dökülme riskine karşı dayanıklıdır.


Blok Tüp Isıtıcı ile Uyumlu Alüminyum Bloklar :



WB06:
Dikdörtgenler prizması yapısında,
5ml test tüpleri için,
12 tüp kapasiteli,
Ø12mm,
Falcon 352003 test tüpü uyumlu



WB08:
Dikdörtgenler prizması yapısında,
14ml test tüpleri için,
10 tüp kapasiteli,
Ø17mm,
Falcon 352001 test tüpü uyumlu

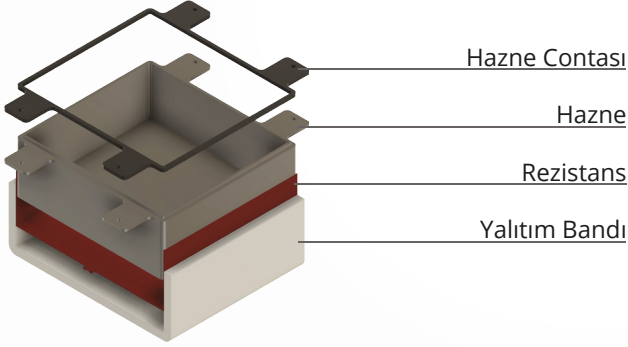İKİ BOYUTLU ISITMA İLE HASSAS VE HOMOJEN ISI DAĞILIMI:

BTH 20 ısıtma haznesi ısıtıcı film rezistans sayesinde 2 boyutlu ısıtma sağlar.

Alt ve yan yüzeyleri ısıtan film rezistans PT100 Sensör aracılığı ile kontrol edilmekte, ısıtma yüzeyinde en hassas kontrol sağlanmaktadır.

**KISA ISINMA SÜRESİ :**

BTH 20, yüksek ısı iletimi özelliğindeki alüminyum haznesi sayesinde test tüplerinizi oda sıcaklığından 37 °C'ye 30 dakikadan daha kısa sürede ısıtabilmektedir.

**DATA AKTARIMI :**

Anlık sıcaklık verilerini cihaz ile birlikte temin edilen Mini-USB kablosu ile bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

**ZAMAN SAYACI :**

Çok fonksiyonlu BTH 20, sperm analiz işlemleri ya da benzer şekilde bekleme süresi içeren işlemlerinizi başka herhangi bir cihaza gerek kalmadan zaman sayacını başlatır ve süre dolduğunda sesli ve görüntülü uyarı verir.

Belirlediğiniz süre bittikten sonraki zaman aşımını ekranda görüntüler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Girişi	19V , 4,5A
Dış Ölçüler (E x B x Y)	260mm x 280mm x 100mm
Blok Kapasitesi	2 Adet
Ağırlık (Güç Adaptörü Dahil)	4 kg
Sıcaklık Hassasiyeti	±0.2 °C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 °C
Maximum Güç	40 Watt
Nominal Güç	25 Watt
Kontrol Sistemi	PID Kontrol
Ekran	3.2" Dokunmatik Renkli TFT
Sensör Tipi	PT100 Class B
Veri Çıkışı	Micro USB

Tekservis Teknik ve Tıbbi Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez

Hüseyin Rahmi Sk. No: 7/7
Çankaya / Ankara / TÜRKİYE

T: +90 (312) 440 7091
F: +90 (312) 440 7090

Şube

Göztepe Mah. Göksu Evleri Hürrem Sk.
No: B248A Beykoz / İstanbul / TÜRKİYE

T: +90 (216) 474 3664
F: +90 (216) 474 0171

www.reprocare.com.tr
info@reprocare.com.tr